

πτυσσόμενη γυάλινη πόρτα με parking

PARKING SYSTEM



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ DO IT YOURSELF (DIY) Η ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


Σύστημα πτυσσόμενων φύλλων τύπου parking INAL® PR86/R60 με πιστοποιημένο οδηγό αλουμινίου 52mm x 59mm με ενσωματωμένη ανοξείδωτη ράβδο ολίσθησης & ανοξείδωτα ράουλα.

Απεριόριστες δυνατότητες σχεδίου και τρόπου αποθήκευσης φύλλων (κάθετο, διαγώνιο ή παράλληλο πάρκινγκ.

Στεγανοποίηση σε ολόκληρο το μήκος του φύλλου ακόμα και ενδιάμεσα των πλαστικών ταπών.

Κλειδωμά με εμπρόσθιους ή πλαϊνούς ανοξείδωτους σύρτες σε μεγάλη γκάμα και κλειδαριές διπλού κλειδώματος.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

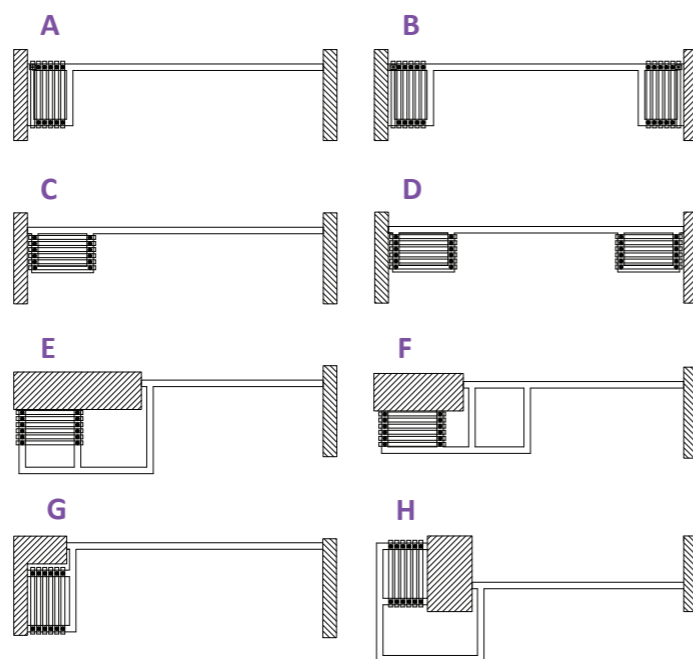

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

τεχνικές προδιαγραφές

ΤΥΠΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	SECURIT
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	10mm
ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	max 90kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	1,00m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	3,00m
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PR86/R60	PRS86/R60
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΣΑΤΙΝΕ ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	

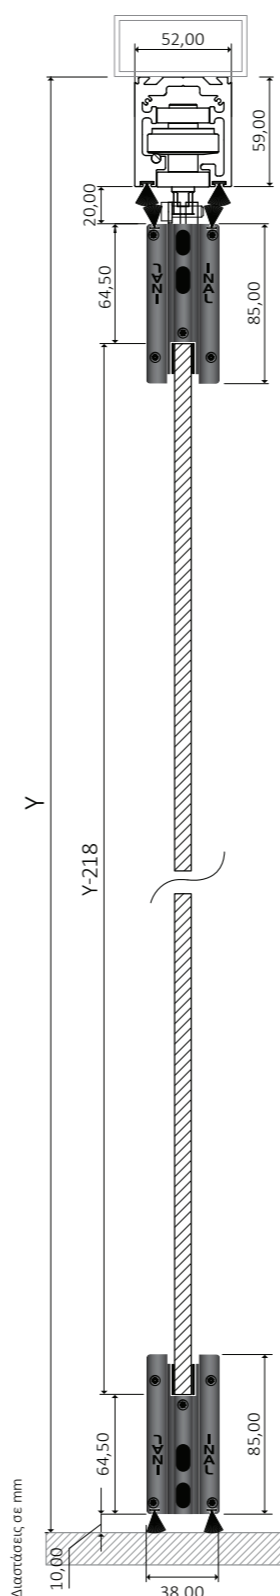

ΜΙΑ MINIMAL ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, CAFE, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Κ.Λ.Π.



Διαθέσιμο σε Do It Yourself (DIY)

τύποι κλειδώματος ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ 54mm



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΣΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΑΙ ΠΟΜΟΛΟ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ



ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ (SECURIT) ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

Υψος γυαλιού (mm) = $Y - 220mm$, (Y = από κάτω μέρος κοιλοδοκού)

Πλάτος ανοίγματος (mm) = Π.Α. Αριθμός φύλλων (τεμ.) = Α.Φ.

Πλάτος γυαλιού (mm) = $\{Π.Α. - [(Α.Φ. \times 4mm) + 25mm]\} / Α.Φ.$