

■
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



- ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INnovationAL Solutions

περιστρεφόμενες γυάλινες πόρτες χειροκίνητης λειτουργίας

Οι περιστρεφόμενες πόρτες INAL® είναι ιδανικές για τη δημιουργία εισόδων σε καταστήματα, ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, τράπεζες, καζίνο, νοσοκομεία και κάθε κτίριο που απαιτεί ελεγχόμενη είσοδο ατόμων, προστασία από τον άνεμο, λειτουργικότητα και αισθητική. Μια κομψή και πολυτελής λύση.

τεχνικές προδιαγραφές

Οι περιστρεφόμενες πόρτες INAL® διατίθενται σε ποικίλους τύπους, διαστάσεις και φινιρίσματα. Είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο & γυαλί και διατίθενται με ηλεκτροστατική βαφή Ral ή με προσθήκη ανοξειδωτού εάν απαιτείται μια πολυτελής εμφάνιση. Είναι εξοπλισμένες με μηχανισμό πτυσσόμενων θυρών για εύκολη και ταχεία είσοδο σε μεγάλους χώρους που απαιτούν σωστό εξαερισμό. Παρέχονται επίσης επιλογές ασφάλισης [κλειδώματος] της πόρτας για την ασφάλεια του κτιρίου.

τύποι περιστρεφόμενης

- **T3** : 3 περιστρεφόμενα φύλλα
- **T4**: 4 περιστρεφόμενα φύλλα
- **T3N & T4N** είναι εξοπλισμένες με εξωτερικά συρόμενα φύλλα νυκτός για την ασφάλιση της πόρτας (κλειδώμα)

διαστάσεις

Η εσωτερική διάμετρος ξεκινά από D: 2000 mm, μοντέλο **STANDARD** και αυξάνεται κάθε 250 mm έως 4000 mm εσωτερική διάμετρο για τις πόρτες με μέγεθος τύπου **JUMBO**. Μπορούν να κατασκευαστούν και κατόπιν παραγγελίας πόρτες μέχρι 6000 mm εσωτερική διάμετρο μοντέλο **GIANT**.


- Μοντέλο **STANDARD**
Εσωτερική διάμετρος: D 2000 mm
Εξωτερική διάμετρος: D 2080 mm
Εσωτερικό ύψος: 2200 mm
Εξωτερικό ύψος: 2500 mm
- Μοντέλο **JUMBO**
Εσωτερική διάμετρος D 3000 mm, D 3500 mm, D 4000 mm
- Μοντέλο **GIANT**
Εσωτερική διάμετρος: D 6000 mm
- **Κατόπιν παραγγελίας**
Εσωτερική διάμετρος: αυξάνεται κάθε 250 mm

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΡΟΦΗΣ
- ΜΑΥΡΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
- ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
- ΧΡΩΜΑ RAL




κάτοψη

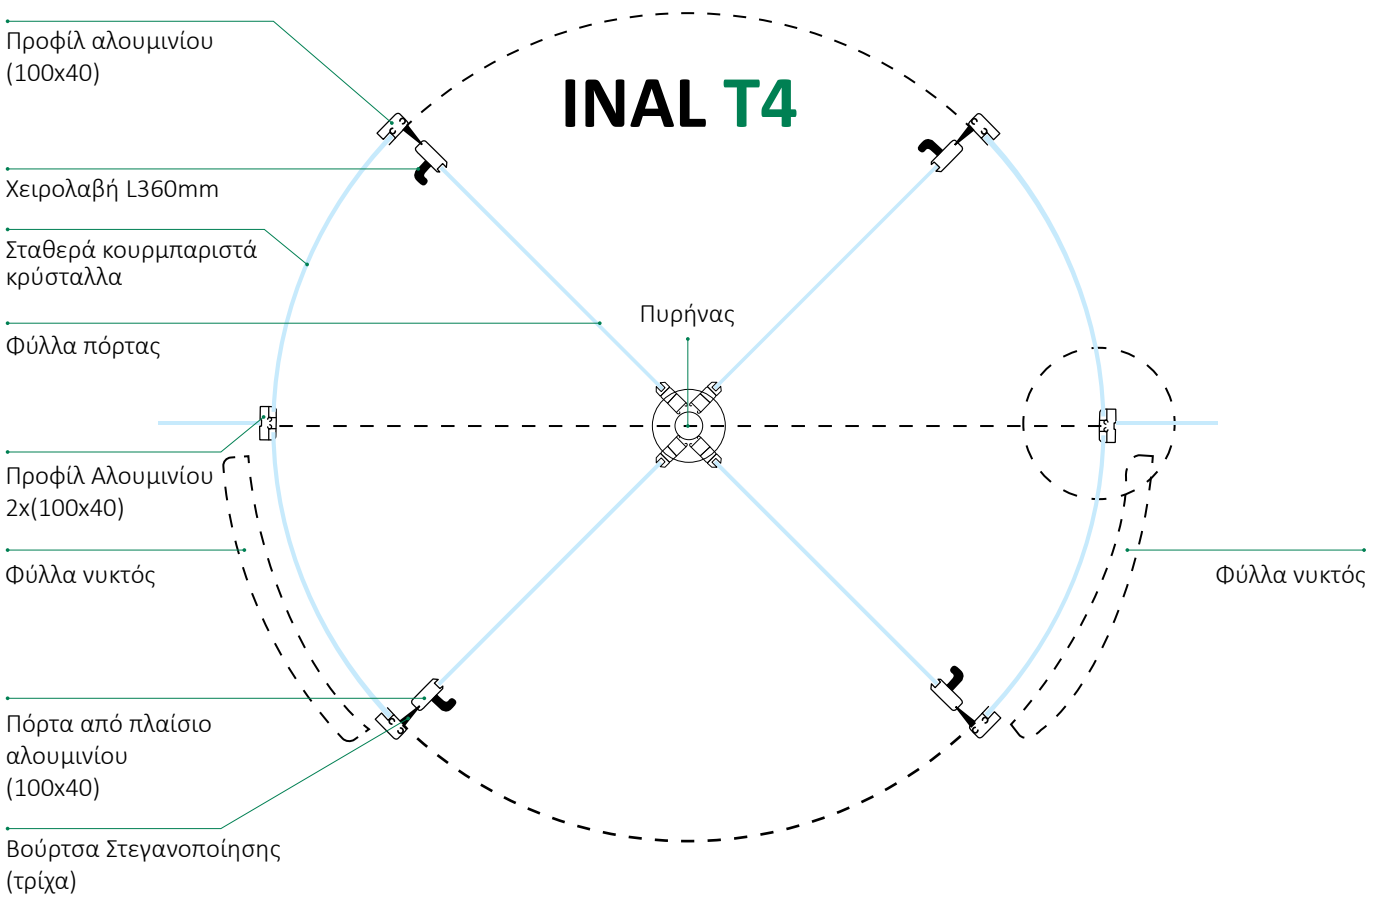

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ (ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ)

Πτυσσόμενος μηχανισμός θυρών

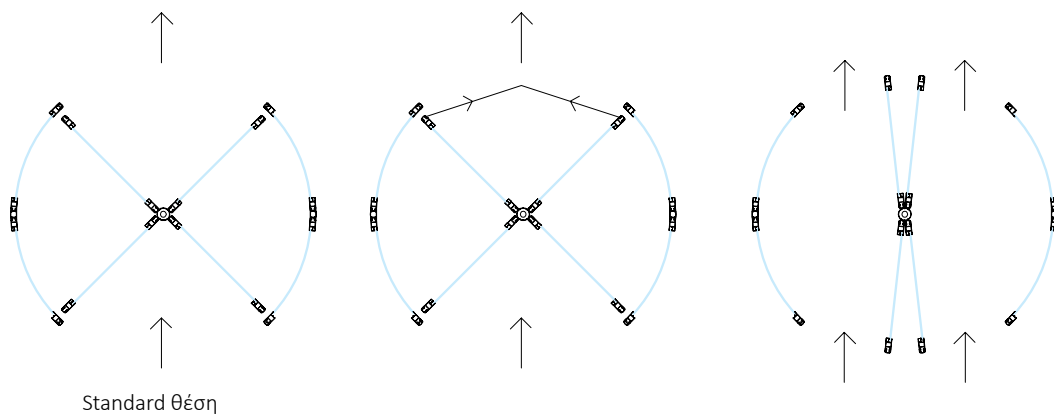

λεπτομέρειες προϊόντος

Οι περιστρεφόμενες πόρτες INAL[®] κατασκευάζονται από υλικά υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας ώστε να παρέχουν ασφαλή και μακράς διάρκειας λειτουργία.

1. ΟΡΟΦΗ

Ο εσωτερικός σκελετός της πόρτας είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα σε συνδυασμό με ισχυρά προφίλ αλουμινίου πάχους 2,5mm. Στην εξωτερική πλευρά είναι συνδυασμένα με διακοσμητικό προφίλ αλουμινίου.

2. ΣΤΑΘΕΡΑ ΗΜΙΚΥΚΛΙΑ

Τα φύλλα της περιστρεφόμενης πόρτας είναι κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου (100mm x 40mm) συνδυασμένα με σταθερά κουρμπιαριστά κρύσταλλα ασφαλείας πάχους 10mm. Ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα εξασφαλίζουν τη γρήγορη & εύκολη εγκατάσταση.

3. ΠΥΡΗΝΑΣ

Ο πυρήνας της περιστρεφόμενης πόρτας είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε η πόρτα να παραμένει λειτουργική χωρίς προβλήματα και δυσλειτουργίες για πολλά χρόνια. Περιστρέφεται σε δύο υψηλής ποιότητας ρουλεμάν και είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό ταχείας αναδίπλωσης. Τα 4 φύλλα

-πόρτας- είναι κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου (100mm x 40mm) τα οποία πλαισιώνουν τα γυαλιά triplex πάχους 10mm (EN 12150). Κάθε φύλλο έχει μια χειρολαβή αλουμινίου 360mm, σε ένα από τα φύλλα υπάρχει ειδική κλειδαριά με κύλινδρο ασφαλείας η οποία ενεργοποιεί τους σύρτες κλειδώματος άνω και κάτω [πείρους]. Ειδική βούρτσα στεγανοποίησης υψηλής αντοχής παρέχει στεγανότητα και προστασία στην είσοδο.

4. NIGHT LOCKING - ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η περιστρεφόμενη πόρτα INAL[®] μπορεί να εξοπλιστεί με καμπυλωτά συρόμενα φύλλα [φύλλα νυκτός] για κλείδωμα και extra ασφάλεια. Πλαίσια αλουμινίου συνδέονται με καμπυλωτά φύλλα αλουμινίου και ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα συνδυάζονται με οδηγούς συρόμενης πόρτας (των οποίων ο ειδικός σχεδιασμός αποτρέπει τη συγκέντρωση σκόνης στα σημεία κύλισης των ράουλων) και ράουλα υψηλής ποιότητας ράουλα ομαλή λειτουργία μακράς διάρκειας. Έχουν εγκατεστημένη κλειδαριά ασφαλείας στην εσωτερική τους πλευρά ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια κατά την διάρκεια της νύχτας.

περιστρεφόμενες γυάλινες πόρτες ηλεκτροκίνητης λειτουργίας



Οι περιστρεφόμενες πόρτες INAL[®] διατίθενται και σε ηλεκτροκίνητες, μπορούν να κινούνται με μοτέρ για εύκολη είσοδο και απόλυτο έλεγχο της πόρτας.

Ένας ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός μεταφέρει την κίνηση από τον κινητήρα στα πτερύγια της πόρτας και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη διακοπή της κίνησης σε περίπτωση τυχαίας παρεμπόδισης. Η πόρτα είναι εφοδιασμένη με ελεγκτή συχνότητας (SINUS INVERTER N TYPE), ανιχνευτές κίνησης και συσκευές ασφαλούς λειτουργίας όπως ο πιεζοστατικός αισθητήρας ασφαλείας και ο διακόπτης διακοπής έκτακτης ανάγκης για άμεση απενεργοποίηση εάν είναι απαραίτητο.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Μοτέρ κίνησης και αυτοματισμός ελέγχου
- Πιεζοστατικός αισθητήρας ασφαλείας
- Frequency Controller (SINUS INVERTER-N TYPE)
- Διακόπτης διακοπής έκτακτης ανάγκης
- Ανιχνευτές κίνησης ραντάρ

INnovationAL Solutions



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 6, ΚΟΡΩΠΙ 194 00, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 6620 400, FAX: 210 6620 401

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 71, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9576 382,

FAX: 210 9576 473

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 127, ΜΕΝΙΔΙ 136 71, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 2477 501, 210 2388 066,

FAX: 210 2477 501

intermetal@inal.gr



**ISO 9001 : 2015
CERTIFIED**

www.inal.gr

[f Inal.gr](https://www.facebook.com/inal.gr)

[in company/intermetal-sa](https://www.linkedin.com/company/intermetal-sa)