

# ΜΠΑΖΑ MINI "CURVED" 70mm

## σύστημα γυάλινης πόρτας με "mini" μπάζα άνω



Σύστημα γυάλινης πόρτας της INAL® με mini μπάζα άνω, που δεν απαιτεί τρύπες ή εγχοπές στο κρύσταλλο (INTERMETAL SA PATENT) και εξωτερικά καπάκια αλουμινίου "CURVED" 70mm.

Μια υψηλής ποιότητας λύση για συρόμενες πόρτες με minimal αισθητική. Ποικιλία εφαρμογών σε συνδυασμό με τους οδηγούς INAL® των οποίων ο ειδικός σχεδιασμός αποτρέπει τη συγκέντρωση σκόνης στα σημεία κύλισης των ραούλων.

Εύκολη εγκατάσταση, αθόρυβη και ομαλή λειτουργία.

Διατίθεται σε KIT Do It Yourself ή σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

### τεχνικές προδιαγραφές

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΕ 2 ΡΑΟΥΛΑ)	1,10m x 2,50m	<b>1112 Προφίλ μπάζας 70mm</b>
ΠΑΧΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ	8-10,5mm (5+5)	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ (ΜΕ 2 ΡΑΟΥΛΑ)	100Kg	<b>2 ΤΕΜ. Χ 330 mm</b> ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ SECURIT
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ		<b>1 ΤΕΜ. Χ ΠΛΑΤΟΣ</b> ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ TRIPLEX (5+5)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΣΑΤΙΝΕ ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΒΑΦΗ RAL		ΕΩΣ ΚΑΙ 100Kg
		ΕΩΣ ΚΑΙ 100Kg

### εξαρτήματα συστήματος

**1156**  
ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

**1555**  
ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ MINI "CURVED"

**PR100-19**  
ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΑΖΑΣ MINI "CURVED" 70MM

**1112**  
ΠΡΟΦΙΛ ΜΠΑΖΑΣ MINI "CURVED" 70mm

**PR100-42**  
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ

**619**  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΟΜΟΛΟ ΧΟΥΦΤΑ

**\* ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΟΜΟΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ INAL®**


**\* Η εφαρμογή απαιτεί οπές στο κρύσταλλο**

### στοπ οδηγού

### οδηγοί δαπέδου

### κλειδαριές

ΚΩΔ. 1171	ΚΩΔ. 1170	ΚΩΔ. 1152	ΚΩΔ. 1152G	ΚΩΔ. 1151.3040	ΚΩΔ. 1151	ΚΩΔ. 210	227 & 228
ΣΤΟΠ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ	ΣΤΟΠ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ (ΓΙΑ 1162)	ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ)	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ & ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

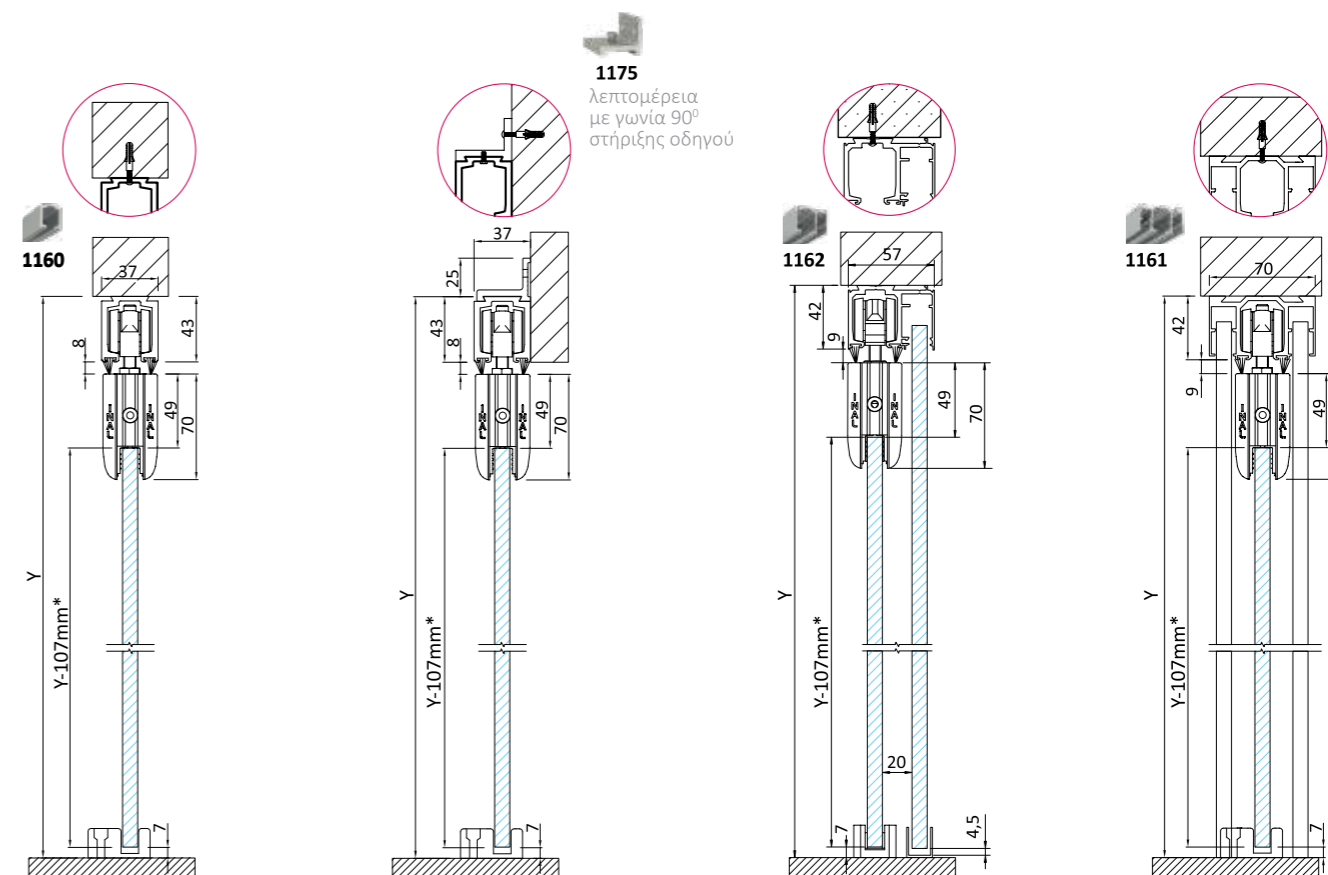

\* υπολογισμός μέτρων κρυστάλλου

### οδηγοί & παρελκόμενα

ΚΩΔ. 1160	ΚΩΔ. 1558	ΚΩΔ. 1175	1160/1162.001.C1.14
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40X40	ΤΑΠΑ ΟΔΗΓΟΥ	ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΔΗΓΟΥ (ΓΙΑ 1160)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° ΟΔΗΓΟΥ (1160, 1162)
ΚΩΔ. 1162	ΚΩΔ. 1127	ΚΩΔ. 1692.10	ΚΩΔ. 1692.1012.60.01
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 60X40 ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ	ΠΗΧΑΚΙ ΑΛΟΥΜ. "U" (ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΥΑΛΙ)	ΠΗΧΑΚΙ ΑΛΟΥΜ. "Π" (ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΥΑΛΙ)
		ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ	
ΚΩΔ. 1161	ΚΩΔ. 1176		
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 80X40 ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ 2 ΣΤΑΘΕΡΑ (Π.Χ. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ)	ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ		

### στεγανοποίηση

	ΚΩΔ. 703 ΒΟΥΡΤΣΑ L18 & L35 (ΓΙΑ 751 & 752)
	ΚΩΔ. 751 ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
	751+703
	ΚΩΔ. 701 ΜΠΑΡΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
	ΚΩΔ. 752 ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΚΩΔ. 1412 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ
	ΚΩΔ. 1422 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΤΕΡΟ 15MM
	ΚΩΔ. 1413 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ
	ΚΩΔ. 1435 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΥΣΚΑ
	ΚΩΔ. 1444.2010.10 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ