

σύστημα γυάλινης πόρτας με μπάζα άνω



Σύστημα γυάλινης πόρτας της INAL[®] με άνω μπάζα STEREO[®] 100mm που δεν απαιτεί τρύπες ή εγκοπές στο κρύσταλλο (INTERMETAL SA PATENT). Μία αξιόπιστη, ανθεκτική λύση για συρόμενα συστήματα ύψους έως και 3m ύψος που εξασφαλίζει ασφάλεια και σταθερότητα. Ποικιλία εφαρμογών σε συνδυασμό με τους οδηγούς INAL[®] των οποίων ο ειδικός σχεδιασμός αποτρέπει τη συγκέντρωση σκόνης στα σημεία κύλισης των ραουλών. Εύκολη εγκατάσταση, αθόρυβη και ομαλή λειτουργία. Διατίθεται σε KIT Do It Yourself ή σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

τεχνικές προδιαγραφές

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΕ 2 ΡΑΟΥΛΑ)	1,20m x 3,00m
ΠΑΧΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ	10-12mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ (ΜΕ 2 ΡΑΟΥΛΑ)	100Kg
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΣΑΤΙΝΕ ΑΝΟΔΙΩΣΗ ΒΑΦΗ RAL

εξαρτήματα συστήματος

1156
ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

1557
ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ STEREO[®]

1127
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ STEREO[®] 100mm

1100-02
ΠΡΟΦΙΛ ΜΠΑΖΑΣ STEREO[®] 100mm

1110
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ

619
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΟΜΟΛΟ ΧΟΥΦΤΑ

*** Η εφαρμογή απαιτεί οπές στο κρύσταλλο**


* ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ DIY KIT

στοπ οδηγού

οδηγοί δαπέδου

κλειδαριές

ΚΩΔ. 1171	ΚΩΔ. 1170	ΚΩΔ. 1152	ΚΩΔ. 1152G	ΚΩΔ. 1151.3040	ΚΩΔ. 1151	ΚΩΔ. 210	227 & 228
ΣΤΟΠ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ	ΣΤΟΠ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ (ΓΙΑ 1162)	ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΙΩΜΑ)	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ & ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

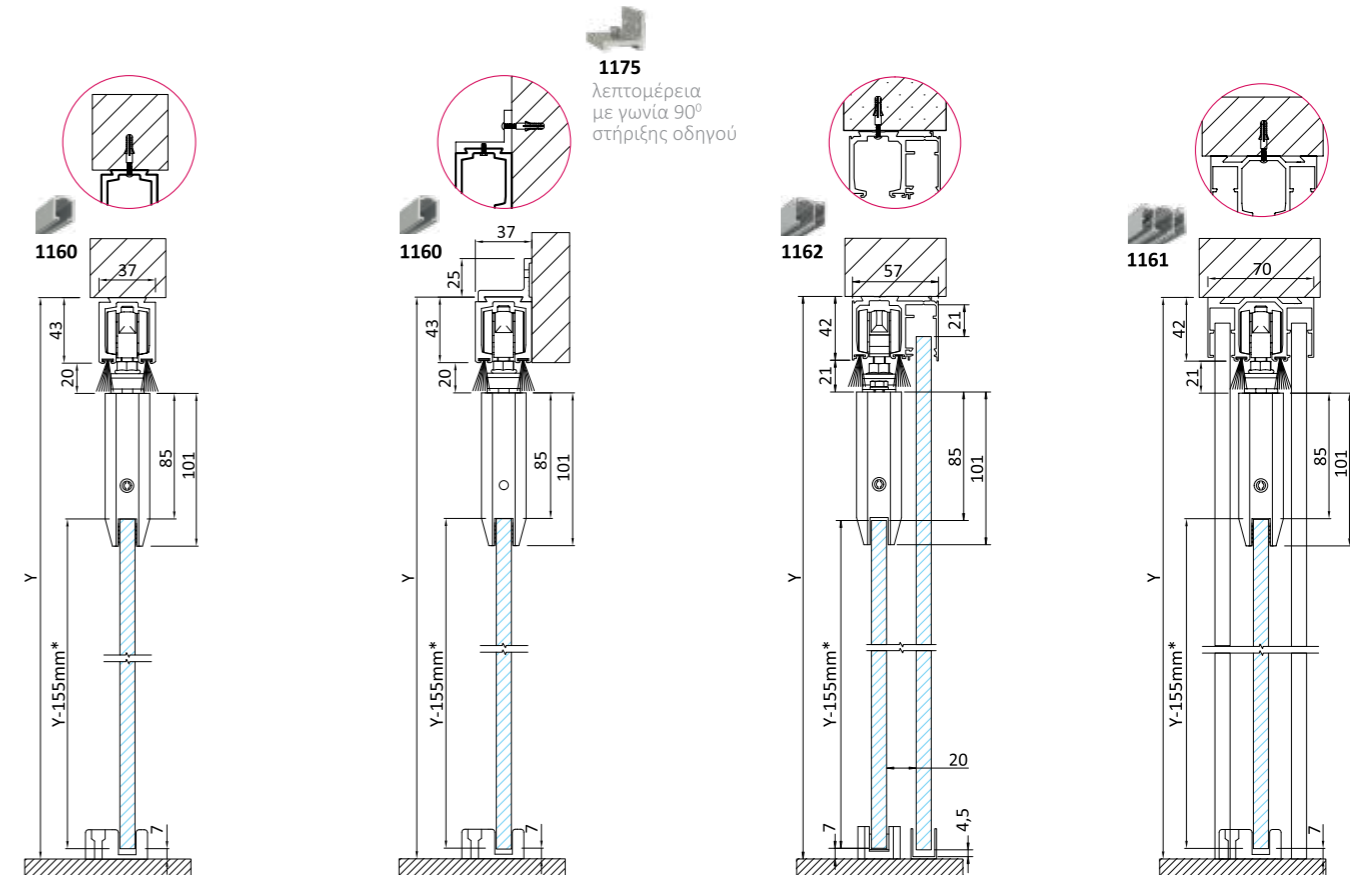

οδηγοί & παρελκόμενα

<p>* ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ</p> <p>ΚΩΔ. 1160</p> <p>ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40X40</p>	<p>ΣΥΝΔΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ</p>	<p>ΚΩΔ. 1558</p> <p>ΤΑΠΑ ΟΔΗΓΟΥ</p>	<p>ΚΩΔ. 1175</p> <p>ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΔΗΓΟΥ (ΓΙΑ 1160)</p>	<p>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΕΛ. 3</p> <p>ΚΩΔ. 1160/1162.001.C1.14</p> <p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° ΟΔΗΓΟΥ (1160, 1162)</p>
		<p>ΚΩΔ. 1122</p> <p>ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ (1127 ΓΙΑ 1162)</p>	<p>ΚΩΔ. 1692.10</p> <p>ΠΗΧΑΚΙ ΑΛΟΥΜ. "U" (ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΥΑΛΙ)</p>	<p>ΚΩΔ. 1692.1012.60.01</p> <p>ΠΗΧΑΚΙ ΑΛΟΥΜ. "Π" (ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΥΑΛΙ)</p>
<p>* ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ</p> <p>ΚΩΔ. 1162</p> <p>ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 60X40 ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ</p>	<p>ΣΥΝΔΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ</p>	<p>ΚΩΔ. 1176</p> <p>ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ</p>	<p>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ</p>	
<p>* ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ</p> <p>ΚΩΔ. 1161</p> <p>ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 80X40 ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ 2 ΣΤΑΘΕΡΑ (Π.Χ. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ)</p>		<p>ΚΩΔ. 703</p> <p>ΒΟΥΡΤΣΑ L18 & L35 (ΓΙΑ 751 & 752)</p>	<p>ΚΩΔ. 751</p> <p>ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ</p>	<p>751+703</p>
			<p>ΚΩΔ. 701</p> <p>ΜΠΑΡΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ</p>	<p>ΚΩΔ. 752</p> <p>ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ</p>
			<p>ΚΩΔ. 1412</p> <p>ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ</p>	<p>ΚΩΔ. 1422</p> <p>ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΤΕΡΟ 15MM</p>
			<p>ΚΩΔ. 1413</p> <p>ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ</p>	<p>ΚΩΔ. 1435</p> <p>ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΥΣΚΑ</p>
			<p>ΚΩΔ. 1444.2010.10</p> <p>ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΜΠΕ</p>	

σύστημα γυάλινης πόρτας με άνω και κάτω μπάζα



ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ & ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

Σύστημα γυάλινης πόρτας της INAL[®] με άνω και κάτω μπάζες STEREO[®] 100mm που δεν απαιτούν τρύπες ή εγκοπές στο κρύσταλλο (INTERMETAL SA PATENT). Μία αξιόπιστη, ανθεκτική λύση για συρόμενα συστήματα ύψους έως και 3m ύψους που εξασφαλίζει ασφάλεια και σταθερότητα. Διατίθεται με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας στην κάτω μπάζα.

Ποικιλία εφαρμογών σε συνδυασμό με τους οδηγούς INAL[®] των οποίων ο ειδικός σχεδιασμός αποτρέπει τη συγκέντρωση σκόνης στα σημεία κύλισης των ραούλων. Εύκολη εγκατάσταση, αθόρυβη και ομαλή λειτουργία. Διατίθεται σε KIT Do It Yourself ή σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

τεχνικές προδιαγραφές

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΕ 2 ΡΑΟΥΛΑ)	1,20m x 3,00m
ΠΑΧΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ	10-12mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ (ΜΕ 2 ΡΑΟΥΛΑ)	100Kg
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΣΑΤΙΝΕ ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΒΑΦΗ RAL

εξαρτήματα συστήματος

1156
ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

1557
ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΡΑΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ STEREO[®]

1127
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ STEREO[®] 100mm

INTERMETAL SA PATENT
1100-02
ΠΡΟΦΙΛ ΜΠΑΖΑΣ STEREO[®] 100mm

1110
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ

619
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΟΜΟΛΟ ΧΟΥΦΤΑ

*** ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΟΜΟΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ INAL[®]**


*** Η εφαρμογή απαιτεί οπές στο κρύσταλλο**

στοπ οδηγού

οδηγός

κλειδαριές

ΚΩΔ. 1171 ΣΤΟΠ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ	ΚΩΔ. 1170 ΣΤΟΠ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΚΩΔ. 1150 ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΑΖΑΣ	ΚΩΔ. 1140 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	ΚΩΔ. 227 & 228 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ & ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΣΥΡΟΜ. ΠΟΡΤΑΣ

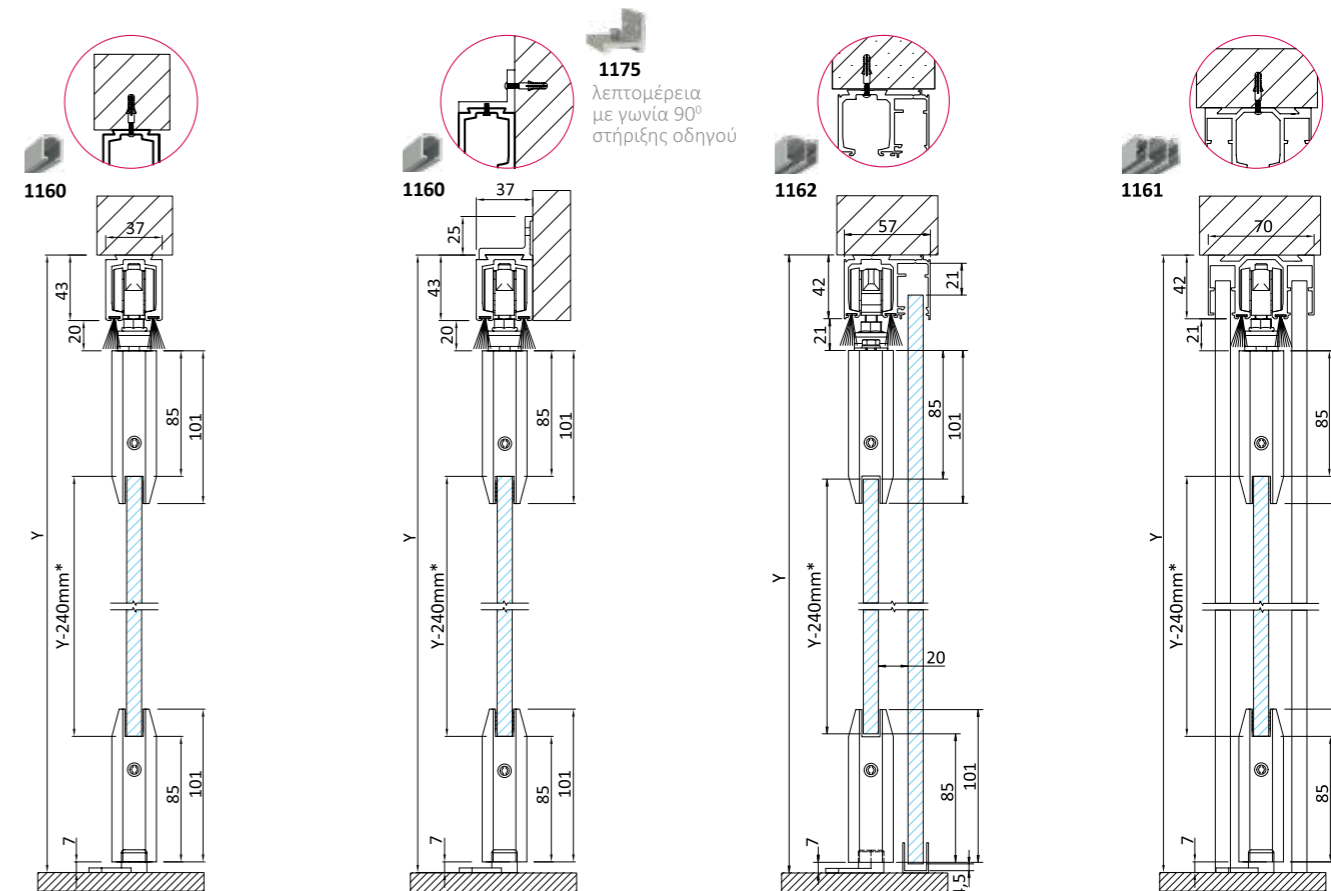

1175
λεπτομέρεια με γωνία 90° στήριξης οδηγού

οδηγοί & παρελκόμενα

<p>* ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ</p> <p>ΚΩΔ. 1160 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40X40</p>	<p>ΣΥΝΔΕΖΕΤΑΙ ΜΕ</p>	<p>ΚΩΔ. 1558 ΤΑΠΑ ΟΔΗΓΟΥ</p>	<p>ΚΩΔ. 1175 ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΔΗΓΟΥ (ΓΙΑ 1160)</p>	<p>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΕΛ. 3</p> <p>ΚΩΔ. 1160/1162.001.C1.14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° ΟΔΗΓΟΥ (1160, 1162)</p>
		<p>* ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ</p> <p>ΚΩΔ. 1162 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 60X40 ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ</p>	<p>ΚΩΔ. 1127 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ (1127 ΓΙΑ 1162)</p>	<p>ΚΩΔ. 1692.10 ΠΗΧΑΚΙ ΑΛΟΥΜ. "U" (ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΥΑΛΙ)</p>
<p>* ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ</p> <p>ΚΩΔ. 1161 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 80X40 ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ 2 ΣΤΑΘΕΡΑ (Π.Χ. ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ)</p>	<p>ΣΥΝΔΕΖΕΤΑΙ ΜΕ</p>	<p>ΚΩΔ. 1176 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ</p>	<p>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ</p>	