

πτυσσόμενη γυάλινη πόρτα με parking

PARKING SYSTEM



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ DO IT YOURSELF (DIY) Η ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σύστημα πτυσσόμενων φύλλων τύπου parking INAL® PR86/R76 με πιστοποιημένο οδηγό αλουμινίου 55mm x 76mm με ενσωματωμένη ανοξείδωτη ράβδο ολίσθησης & ανοξείδωτα ραούλα.


Μία minimal πρόταση με μόλις 85mm άνω & κάτω προφίλ συγκράτησης του κρυστάλλου, ιδανικό για εστιατόρια, café, ξενοδοχεία κ.λ.π.

Το σύστημα προσφέρει την εύκολη αποθήκευση των πτυσσόμενων γυάλινων φύλλων και στεγανοποίηση σε ολόκληρο το μήκος του φύλλου ακόμα και ενδιάμεσα των πλαστικών ταπών για την προστασία από τον αέρα.


Κλειδωμά με εμπρόσθιους ή πλαϊνούς ανοξείδωτους σύρτες σε μεγάλη γκάμα και κλειδαριές διτλού κλειδώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ / ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ


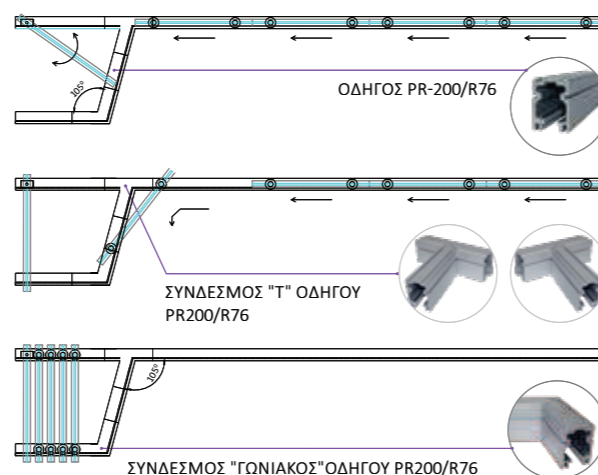


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

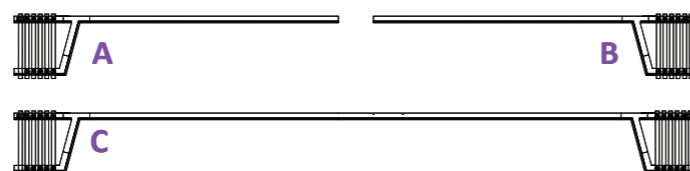

τεχνικές προδιαγραφές

ΤΥΠΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	SECURIT
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	10mm
ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	max 90kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	1,00m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	3,00m
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PR86/R76	PRS86/R76
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΣΑΤΙΝΕ ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	

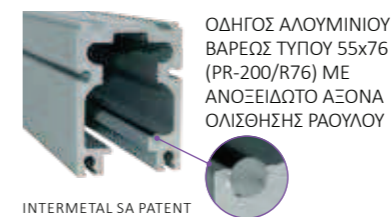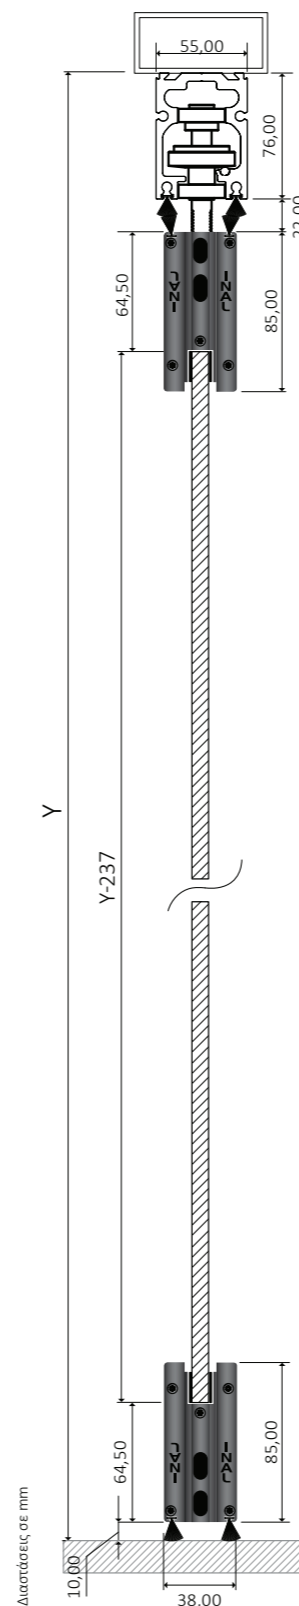

ΜΙΑ MINIMAL ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, CAFÉ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Κ.Λ.Π.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ DO IT YOURSELF (DIY)

τύποι κλειδώματος ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ



ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ (SECURIT) ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

Υψος γυαλιού (mm) = $Y - 237\text{mm}$, (Y = από κάτω μέρος κοιλοδοκού)

Πλάτος ανοίγματος (mm) = Π.Α. Αριθμός φύλλων (τεμ.) = Α.Φ.

Πλάτος γυαλιού (mm) = $\{Π.Α. - [(Α.Φ. \times 4\text{mm}) + 27\text{mm}]\} / Α.Φ.$